



Revurderet Miljøgodkendelse

MØN GENBRUGSPLADS

21-01-2026



Møn Genbrugsplads

Udgivet af Vordingborg Kommune 2026

Udarbejdet af: Emil Lund Jørgensen

KS: Birgitte Hansen & Dorrit Ekström

Stamdata

Virksomhedens navn og adresse	I/S AffaldPlus Æbelnæsvej 54 4780 Stege
Virksomhedens ejer	I/S AffaldPlus Ved Fjorden 20 4700 Næstved
Matrikel nummer	5h, Tjørnemark, Stege Jorder
CVR-nummer	65278316
CVR-P nummer	1010650867
Grundejer	I/S AffaldPlus Ved Fjorden 20 4700 Næstved
Ansøger	I/S AffaldPlus KMA-Konsulent Monique Pedersen
Virksomhedens kontaktperson	Monique Pedersen mrp@affaldplus.dk +45 23 83 47 53
Listepunkter hovedaktivitet	K 211 Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Vordingborg Kommune
Gældende miljøgodkendelser	Nogle vilkår fra miljøgodkendelsen fra 2-5-1994 vil blive overført til den revurderet miljøgodkendelse og kan ikke påklages og får ingen ny retsbeskyttelse. Resten af vilkårene vil blive ophævet med denne revurderet godkendelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	INDLEDNING	6
1.1	Lovhjemmel	6
1.2	Offentliggørelse og gyldighed.....	6
2.	RESUMÈ	7
3.	AFGØRELSE	7
4.	VILKÅR	8
4.1	Generelt.....	8
4.2	Indretning og drift	8
4.3	Farligt affald.....	11
4.4	Andet affald	11
4.5	Luftforurening	12
4.6	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	12
4.7	Støj og Vibration	13
4.8	Affald	14
4.9	Egenkontrol	14
4.10	Driftsjournal	15
5.	KLAGEVEJLEDNING	15
6.	UDTALELSER	16
7.	VVM.....	17
8.	DISPENSATIONER	17
9.	SAGENS INDHOLD	17
9.1	Beliggenhed og planforhold.....	17
9.2	Indretning og drift	17
9.3	Luft og lugt.....	18
9.4	Støj og vibrationer	19
9.5	Farligt affald.....	19
9.6	Andet Affald	20
9.7	Jord og grundvand	20
9.8	Natura 2000, bilag IV arter og kumulative effekter	20
10.	MILJØTEKNISK VURDERING	21
10.1	Standardvilkår	21
10.2	Generalt.....	21
10.3	Indretning og drift	21
10.4	Andet affald	21
10.5	Luft	22

10.6	Støj og vibrationer	22
10.7	Farligt affald.....	22
10.8	Driftsjournal	22
10.9	BAT	23
11.	SAMLET VURDERING	23
12.	UNDERRETNING AF AFGØRELSE	23
13.	BILAG	24
13.1	Bilag 1. Oversigtskort over virksomhedens indretning og drift.	24
13.2	Bilag 2. Billede dokumentation af afkast fra kemcontainer.....	25
13.3	Bilag 3. Kloakplan over virksomheden.	26
13.4	Bilag 4. Luftfoto af virksomhed.....	26
13.5	Bilag 5. VVM screening	26

1. INDLEDNING

AffaldPlus har den 2. juli 2025 søgt om mulighed for at kunne have ubemandede åbent i perioderne kl. 07:00-09:00 og 17:00-22:00, for at kunne yde borgerne i Vordingborg Kommune en bedre service i tidsrummet 07:00-22:00. Som et led i dette, skal virksomhedens miljøgodkendelse revurderes.

Hensigten med denne revurdering er at indføre standardvilkår for virksomheden, hvor standardvilkår nr. 4 af K 211 i BKG 2021-11-15 nr. 2079 justeres. Vilkåret omskrives i det format at der i perioderne 07:00-09:00 og 17:00-22:00 vil være ekstra vilkår gældende for genbrugspladsen. Nogle tidligere vilkår bliver taget med, og disse vil ikke få retsbeskyttelse i 8 år og kan ikke påklages.

Tidligere miljøgodkendelse fra den 2. maj 1994, samt justering af miljøgodkendelse på genbrugsstation på Møn, 10-9-2002, vil blive erstattet af den nye miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen meddeles efter kapitel 5, § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven, og efter godkendelsesbekendtgørelsen

1.1 LOVHJEMMEL

De godkendte aktiviteter er omfattet af listepunkt K 211 på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. Listepunkt K 211 omfatter: *Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m².*

Der stilles vilkår efter § 31 i godkendelsesbekendtgørelsen. Virksomheder omfattet af reglerne om miljøgodkendelse skal anvende BAT (Bedst Tilgængelig Teknik) til begrænsning af forureningen fra virksomheden. Der er for listepunkt K 211 udarbejdet standardvilkår.

For virksomheder omfattet af standardvilkår betragtes standardvilkårene som BAT. Vilkår til godkendelsen gives derfor efter standardvilkårsbekendtgørelsen § 1, bilag 1, afsnit 20, der angiver standardvilkår for K 211.

Efter otte år kan Vordingborg Kommune tage en meddelt godkendelse op til revurdering jf. miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 1. Godkendelsen kan ikke ændres ved påbud eller forbud efter § 41, medmindre forholdene i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 er opfyldt. Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 41b kan tilsynsmyndigheden, når der er forløbet otte år efter meddelelse af godkendelsen, ændre vilkårene heri ved påbud eller forbud

1.2 OFFENTLIGGØRELSE OG GYLDIGHED

Godkendelsen vil blive offentliggjort på Vordingborg Kommunes hjemmeside samt på Miljøstyrelsens Digitale Miljøadministration (DMA).

Miljøgodkendelsen træder i kraft ved datoen for offentliggørelse d. 21-01-2026.

2. RESUMÉ

Ansøgning om udvidelse ud over den bemandet åbningstid, afviger fra de af Miljøstyrelsen udarbejdet standardvilkår for listepunktet K 211 i godkendelsesbekendtgørelsen, som omfatter genbrugspladser. Vordingborg Kommune er forpligtet til at bruge standardvilkårene på de kapitel 5 miljøgodkendte virksomheder som Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for.

Miljøstyrelsen har i en tilsvarende sag til en anden kommune oplyst, at der ikke var tale om afvigelse fra standardvilkårene, men at den ansøgte udvidelse faldt uden for branchebilagets og standardvilkårenes anvendelsesområde. Miljøstyrelsen skrev videre at kommunen var nødt til at supplere med nødvendige vilkår, bl.a. for at sikre forsvarligt mod uheld og spild.

3. AFGØRELSE

Vordingborg Kommune meddeler og påbyder hermed revurdering af miljøgodkendelse for Møn Genbrugsplads i henhold til kapitel 5, § 33, stk. 1, i Lov om Miljøbeskyttelse. Visse vilkår i godkendelsen er ikke omfattet af en 8 års retsbeskyttelsesperiode, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a og kan derfor ændres. De vilkår som ikke er, er blevet udarbejdet med " ** " efterfølgende vilkåret. Vordingborg Kommune kan revidere alle vilkårene inden den 8-årige retsbeskyttelsesperiode udløber, hvis det sker for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening, for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 72, eller hvis forudsætningerne for godkendelsen ændres væsentligt, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 41 a.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelse på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af godkendelsesmyndigheden.

Godkendelsesmyndigheden afgør, på baggrund af virksomhedens oplysninger, om ændringen giver øget forurening i forhold til det godkendte, og derfor kræver ny godkendelse.

Miljøgodkendelsen gives på baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale og vilkårene for godkendelsen meddeles på baggrund af kommunens vurdering med udgangspunkt i de, af Miljøstyrelsens fastsatte standardvilkår suppleret med vilkår for bl.a. støj.

Nye vilkår til godkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. Klagevejledningen.

4. VILKÅR

Forklaring til de forskellige vilkårstyper:

Miljøstyrelsens Standardvilkår, er vilkårets nummer angivet i parentes (SV1, SV2, SV3, SV4... osv.) efter vilkåret.

Miljøstyrelsens standardvilkår for branchen der er justeret angives (SV1*, SV2*, SV3*, SV4*... osv.) efter vilkåret.

Vilkår fra tidligere miljøgodkendelse d. 2. maj 1994, der ikke har retsbeskyttelse er angivet ** efter vilkåret.

Nye vilkår, som ikke er et standardvilkår, får ingen markering efter vilkåret

Vordingborg Kommune godkender hermed det ansøgte på nedenstående vilkår.

4.1 GENERELT

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand (SV1).
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet (SV2).
3. Det skal fremgå af tilmeldingen til ordningen, at det er bortvisningsgrund og kan medføre eksklusion fra den ubemandede åbningsordning, hvis en bruger ikke overholder reglerne for aflevering af affald uden for pladsens normale åbningstid.

4.2 INDRETNING OG DRIFT

4. Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld (SV3).
5. Der skal i pladsens bemandede åbningstider alle ugens dag altid være mindst en medarbejder til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering**. I perioden kl. 07:00-22:00 alle ugens dage, er det muligt at holde ubemandede åbent (SV4*).
6. Efter hver ubemandet åbningsdag, skal der seneste den efterfølgende dag, være bemandede gennemgang af pladsen.
7. Der må ikke tømmes containere, være drift med maskiner herunder, komprimatorer, gaffeltruck, rendegravere mv. i den ubemandede åbningstid.
8. Pladsen skal være låst, når der ikke er tilmeldte brugere eller personale til stede.

9. Hele arealet som tilmeldte brugere har adgang til, skal være videoovervåget.
10. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner opbevares.
11. Virksomheden må kun modtage og opbevare de nævnte affaldsfraktioner:

Tabel 1 Virksomheden må kun modtage og opbevare de nævnte affaldsfraktioner

Affalds fraktioner	Betegnelser	EAK-koder Eksempler	Maksimalt oplagt Tons	Oplag
Rest efter sortering	Andet kommunalt indsamlet affald, storskrald	20 03 07	100	Åbne containere og på sigt komprimator containere
Polstrede møbler	Andet kommunalt indsamlet affald, storskrald Træpaller	20 03 07	100 12	Åbne containere I stakke på terræn
Indendørs træ	Døre, skabe, rent træ	20 01 38	100	Åbne containere
Pap	Pap	20 01 01	12	Komprimator containere
Papir	Papir	21 01 01	12	Lukket containere
Plast	Plastfolie og plastdunke i delfraktioner Hård plast	20 01 39 15 01 02	1	Stativ Åbne containere
Plasthavemøbler		20 01 39 17 09 04 17 02 03	6	Åbne containere
Glas og Flasker	Glas Autoruder	20 01 02	25 10	Lukket container
Jern og metal	Andet metal	20 01 04	75	Åbne containere
Trykflasker	Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer	16 05 04	<1	I bure
Store husholdningsapparater kølemøbler og hvidevarer	Udstyr med CFC EE-affald	20 01 23 20 01 35	8	Åbne containere Lukkede containere
Små husholdningsapparater	EE-affald i 3 delfraktioner svarende til weee fraktioner 2, 3 og 4	20 01 35	16	Lukkede containere
Beton og tegl	Beton Mursten Tegl	17 01 01 17 01 02 17 01 03	100	Åbne containere
Dæk	Brugte dæk med/uden fælg	16 01 03	12	Åbne containere
Gips	Gipsbaserede byggematerialer	17 08 02	18	Lukket container
Asbest	Asbestholdige byggematerialer	17 06 05	12	Lukket container
Til nedgravning	Specialglas Blandet bygnings- og nedrivningsmateriale PCV Blød	17 02 02 17 09 04	25	Åbne containere
Ren og lettere forurennet jord	Jord og sten Sand og grus	20 02 02 17 05 04	60	Åbne containere
Isolering	Ren Isolering	17 06 04	12	Lukket container

Tagpap	Bitumenholdige blandinger	17 03 02	12	Åbne containere
Keramik		17 01 03	6	Åbne containere
Imprægneret træ	Blandet bygnings- og nedrivningsmateriale	20 01 38	12	Åbne container
	Træ indeholdende farlige stoffer	20 01 37		Lukkede containere
Kabler		17 04 11	6	Åbne containere
Vinduesglas	Vinduer og ruder bygnings- og nedrivningsmateriale	17 02 02	16	Åbne containere
PVC-genbrug	PVC Byggematerialer	17 09 04	9	Åbne/lukkede containere
Tøj og tekstiler	Tøj, sko	20 01 10	8	Lukkede containere
	Tekstiler	20 01 11		
Fortroligt papir			<1	Aflåst containere
Farligt affald	Akkumulatorer	20 01 33	<1	Lukket beholder beregnet til formålet
	Lysstofrør	20 01 21		
	Små batterier	20 01 34		
	Pærer	20 01 35		
	Kemikalier m.m.	20 01 13 – 20 01 19		
Restaffald	Fra husholdninger	20 03 99	<1	I lukket container (aflåst)
Haveaffald	Grene, blade og hækafklip	20 02 01	300	Åben plads langs betonmur, samt åbne containere
	Stød og rødder	20 02 03	50	
Madaffald	Fra husholdninger	20 02 01	<1	Lukket container, højst 1 uge

12. Der skal være tydeligt skiltning på pladsen, med oplysninger om reglerne for at anvende pladsen, når den er ubemandede, herunder ingen modtagelse af de følgende affaldsfraktioner**:

Asbest
Eternit
Mineraluld
Rest- og madaffald
Farligt affald

13. Der skal være tydeligt skiltning med information til brugerne, om hvad de skal foretage sig i tilfælde af uheld, og opsamlingsmateriale skal være stillet frem til brug ved uheld.

14. Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter (SV7).

15. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet (SV8).

4.3 FARLIGT AFFALD

Ved farligt affald i vilkår 16, 17, 23 og 25 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.

16. Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald/år (SV9).
17. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed (SV10).
18. Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes (SV11).
19. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsfraktion (SV12).
20. Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhædning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren (SV13).
21. Kviksvovholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksvovholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager (SV14).
22. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald (SV15).
23. Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 20 for så vidt angår olieaffald. I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank. Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hædning mod opsamlingsgrube. Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren (SV16).

4.4 ANDET AFFALD

24. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.

25. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling (SV18).
26. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærveligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres (SV19).
27. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt (SV20).

4.5 LUFTFORURENING

28. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering (SV21).
29. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes (SV22).
30. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret (SV23).

4.6 BESKYTTELSE AF JORD, GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND

31. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb (SV24).
32. Båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. Der stilles ikke krav til områder, hvor der placeres lukkede/overdækkede containere til jern- og metalaffald med en sump inden i (SV25).
33. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb (SV26).
34. Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret (SV27).
35. Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald (SV28).
36. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår (SV29).

37. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel.

Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen (SV30).

4.7 STØJ OG VIBRATION

38. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente korrigerede lydniveau, L_{Aeq} , udendørs 1½ meter over jorden, opgjort over det angivne referencetidsrum må i intet punkt overstige de nedenfor anførte værdier:

Tabel 2 Støj grænseværdier i dB(A) for boliger i det åbne land

Boliger i det åbne land			
Ugedag	Tidsrum	Grænseværdi dB(A)	Referencetidsrum timer
Mandag – fredag** Lørdag	07.00 - 18.00 07.00 - 14.00	55	8
Mandag – fredag** Lørdag** Søn- og helligdage**	18.00 - 22.00 14.00 - 22.00 07.00 - 22.00	45	1
Alle nætter**	22.00 - 07.00	40	½
Maksimalværdi for støjniveauet med tidsvægtning 'fast' i dB(A)**	22.00 - 07.00	55	

39. Tilsynsmyndighed kan, såfremt det findes påkrævet, dog højst én gang årligt, kræve udført målinger til dokumentation af, at vilkår 38 er overholdt. Målingerne skal foretages under fuld drift og som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, om ekstern støj fra virksomheder, afsnit 7 og 9. Målingerne skal udføres af et uvildigt firma/laboratorium godkendt til miljømåling i ekstern støj. Målerapporten skal i relevante dele udfærdiges som angivet i vejledningens afsnit 9.10. Et eksemplar af målerapporten skal fremsendes til tilsynsmyndigheden**.

40. Støjende maskiner og støjende redskaber skal være slukkede, når de ikke er i drift. Tomgangskørsel med støjende maskiner og støjende redskaber skal undgås og skal begrænses mest muligt.

41. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til lavfrekvent støj eller infralyd i enkeltboliger i det åbne land overstiger nedenstående grænseværdier indendørs i bygninger. Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. Virksomheden skal overholde nedenstående grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd:

Tabel 3 Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd i det åbne land

		Lavfrekvent støj (A-vægtet niveau: 10 - 160 Hz)	Infralyd (G- vægtet lydniveau)
Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner og lign.	Hverdag (kl. 07 - 18)	25 dB	85 dB
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum		30 dB	85 dB
Øvrige rum i virksomheder		35 dB	90 B

Grænseværdierne for lavfrekvent støj gælder for det A-vægtede støjniveau i frekvensområdet 10 Hz - 160 Hz, og grænseværdierne for infralyd gælder for det G-vægtede lydniveau. Begge dele måles indendørs som ækvivalentniveauer over 10 minutter ved brug af den måle- og analysemetode som er beskrevet i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Målemetoden er justeret i marts 2010: Målemetode LFstøj.

42. Virksomheden skal overholde nedenstående grænseværdier for vibrationer:

- 75 dB i, boliger i det åbne i aften- og natperioden (kl. 18 - 07)

Grænseværdierne for vibrationer gælder for det KB-vægtede accelerationsniveau, målt på den måde som er beskrevet i orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

43. Tilsynsmyndigheden kan på virksomhedens regning forlange måling/beregning af virksomhedens støjniveau for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer mindst en gang i løbet af de 6 måneder aktiviteterne foregår. Støjberegningsen skal eftervisse, at virksomheden overholder de gældende støjgrænser i vilkår 38 og 41 for virksomheden i ethvert punkt i de forskellige områder uden for virksomhedens skel.

4.8 AFFALD

44. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden (SV32).

45. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret (SV33).

4.9 EGENKONTROL

46. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af befæstede arealer, tæt belægning samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre eventuelle skader. Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen (SV34).

47. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år (SV35).

4.10 DRIFTSJOURNAL

48. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- a. Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald.
- b. Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden (SV36).

49. Virksomheden skal føre driftjournal over spild og uheld på pladsen i den ubemandede åbningstid, samt over fejlsortering af affald, overfyldning af containere, komprimatorer mv.

50. Der skal i nødvendigt omfang foretages gennemgang af overvågningsoptagelserne.

5. KLAGEVEJLEDNING

I og andre med væsentlig interesse i sagen kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over denne afgørelse jævnfør Miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100. Klage indgives via klageportalen, som finders via borger.dk eller virk.dk. Der logges på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vordingborg Kommune via klageportalen. Det koster et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder at klage over afgørelsen.

I klageportalen sendes klagen automatisk først til kommunen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. I får besked, når klagen sendes videre.

Hvis klagen sendes uden om klageportalen, afviser Miljø- og Fødevareklagenævnet klagen, medmindre I er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodningen til nævnet, som herefter beslutter, om I kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Klagefristen er 4 uger fra tidspunktet for udstedelsen, det vil sige, at klagen skal være indtastet og gebyret til Klageportalen betalt senest den 18. februar 2026.

Gebyret tilbagebetales hvis:

- Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der klages over afgørelsen, er fristen for søgsmål seks måneder fra endelig afgørelse. Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse.

6. UDTALELSER

Virksomhedens har haft et udkast til tillæg til godkendelse i høring og havde følgende bemærkninger til godkendelsen:

- Vilkår 4, 7, 8 endte i besked til virksomheden
 - Vilkår 4 er det blevet meddelt at det ikke er nok at AffaldPlus kan dokumentere at medarbejdere er uddannet og instrueret i affaldshåndtering, brandbekæmpelse, førstehjælp, og at de har beredskabsplaner (gribekort) tilgængelige på pladsen, men at de også skal have driftsinstruktion, der kort beskriver hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affald og i tilfælde af uheld.
 - Vilkår 7 informeret virksomheden at de allerede selv tænkte at gøre som i vilkåret.
 - Vilkår 8 spurgte virksomheden om en bom ville være tilstrækkeligt for at tælle som aflåst. Det er blevet vurderet til at være tilstrækkeligt.
- Vilkår 5, 6, 11 og 12 ledte til ændringer af vilkårene
 - Vilkår 5 blev omformuleret da virksomheden havde ønske om at kunne lave forsøgsordninger med at have ubemandet åbent hele dage.
 - Vilkår 6 kom til da virksomheden havde ønske om en forsøgsordning, for at sikre gennemgang af pladsen, efter hver ubemandet arbejdsdag og de andre vilkår vedr. ubemandet åbent kunne overholdes.
 - Vilkår 11 blev tabellerne sammenskrevet til 1, i stedet for at have 4. styks, samt affaldsfraktionen med EAK-koden 20 01 05, fik ændret deres opbevaring til at skulle være i lukket containere for at være overdækket, jf. § 40, stk. 2, pkt. b i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen
 - Vilkår 12 blev Imprægneret træ og trykflasker fjernet, som fraktioner der ikke må modtages, da vi vurderer at det vil være forsvarligt at modtage dem i den ubemandet åbningstid.
- Vilkår 13, 24 og 40 ledte til rettelser af formuleringer.
- Afsnit 9.2 blev beskrivelse af pladsen indretning rettet til.
- Punkt 10.1, var der lavet en fejl reference og det blev rettet.

7. VVM

Virksomheden er optaget på miljøvurderingslovens § 21, bilag 2 punkt 11b. Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Virksomheden omfattes af bekendtgørelsens bilag 3 og bilag 6, skal screenes for væsentlige miljøpåvirkninger.

Kommunen har foretaget screening af Vurdering af Virkning på Miljøet til udvidelse af åbningstiden for visse erhverv.

Screeningen har vist, at der ikke er væsentlige påvirkning af miljøet fra ændringen af åbningstiden for visse erhverv. Der skal derfor ikke udarbejdes VVM redegørelse af det anmeldte projekt. Afgørelsen meddeles efter miljøvurderingslovens § 21 i særskilt skrivelse.

8. DISPENSATIONER

Der er ikke givet dispensationer til virksomheden efter anden lovgivning, i forbindelse med den ansøgte revurdering af miljøgodkendelsen.

9. SAGENS INDHOLD

9.1 BELIGGENHED OG PLANFORHOLD

Genbrugspladsen "Møns genbrugsplads" ligger på adressen Æbelnæsvej 54, 4780 Stege, matr.nr. 5h Tjørnemark Stege Jorder. Virksomhedens beliggenhed fremgår af bilag 4.

Genbrugspladsen har 2 tilkørsler fra Æbelnæsvej, en indkørsel til når borgere og erhvervskunder og en indkørsel til lastbiler til indhentning af containere.

Virksomheden ligger i et område til offentligt formål, som er omfattet af lokalplan nr. 36.

Lokalplanen beskriver området som landzone og lokalplanen ændrer ikke områdets zonestatus. Der er ingen virksomheder op ad matrikelgrænsen og nærmeste boliger ligger ca. 95 m nordøst, ca. 152 m sydvest og ca. 235 m nordvest fra virksomheden.

Oplandet omkring virksomheden er område med drikkevandsinteresse, men der er ikke nogen grundvandskortlægning (GKO) på området.

9.2 INDRETNING OG DRIFT

Virksomheden omfatter en eksisterende genbrugsplads, der har bygningsfaciliteter, mandskabs- og kontorfaciliteter, faciliteter til modtagelse, sortering og opbevaring af ikke farligt affald og ny facilitet til modtagelse, sortering og opbevaring af farligt affald.

Genbrugspladsen ejes og drives af det fælleskommunale affaldsselskab AFFALDPLUS.

Området omkring genbrugspladsen vil være indhegnet med et 1,8 meter højt trådhegn og med låsbare porte i ind- og udkørselsområderne, samt bom i nordlige område. Der eksisterer et levende hegn på nord, øst, syd og sydvestlige sider af virksomheden, som afskærmer virksomheden i omgivelserne.

Indretningen er ændret ved nedrivning af den gamle kemibygning, der var placeret på midten af pladsen. Det farlige affald vil blive rykket over ved siden af mandskabsbygningen i en kemi container/hus, som er indrettet med dobbelt bund og udsugning over alle fraktioner. Der vil blive etableret mulighed for at opbevare fraktionerne lysstofrør, pærer, batterier og tekstil (tøj og sko), på den gamle kemibygningens lokation, se bilag 1.

Derudover kan der forekomme ændringer af placeringerne af de ufarlige affaldsfraktioner.

Genbrugspladsens mandskab vil have til opgave at:

- Vejlede borgere
- Holde pladsen ryddeligt
- Optimere fyldningsgraden i containere
- Forsortere og håndtere elektronikaffald og hårde hvidevare samt PVC, plast mv. og placerer dette affald i relevante containere.
- Modtage farligt affald og placere det i relevante beholdere mv.

Genbrugspladsen vil modtage forskellige typer affald fra borgere i Vordingborg Kommune og omkringliggende kommuner i AFFALDPLUS område. Yderligere må virksomheder i Vordingborg Kommune og omkringliggende kommuner i AFFALDPLUS område aflevere erhvervsaffald på genbrugspladsen. Adgangs- og mængdebegrænsningen for erhvervsaffald fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 38 og af Vordingborg Kommunes erhvervsaffaldsregulativ. AFFALDPLUS kan afvise mængder, de ikke har kapacitet til at modtage. Der er kun adgang for biler op til 3500 kg.

Der eksisterer bygningsfaciliteter på ca. 55 m² med mandskabs- og kontorfaciliteter, hvor bygningsfaciliteterne til aflevering af farligt affald ændres ved nedrivning af den gamle kemibygning, der var placeret på midten af pladsen. Det farlige affald vil blive flyttet over på den vestlige side af mandskabsbygningen i en kemicontainer, på ca. 72 m² til modtagelse, sortering og opbevaring af farligt affald, der er indrettet med dobbelt bund og udsugning over alle fraktioner.

Borgernes aflevering af haveaffald foregår på et befæstet aflæsningsområde i niveau med kørselsarealerne på den vestlige del af genbrugspladsen.

Indretningen af genbrugspladsen er baseret på ensrettet kørsel og med borgernes aflæsning af affald i containere i niveau med kørselsområderne på den nordlige, vestlige og sydlige del af genbrugspladsen og aflæsning af større og tungere affaldsfraktioner i sænkede containere på den østlige del af genbrugspladsen. Lastbilkørsel kan ske på ydersiden af sænkede containere uden risiko for kollision med borgere. Indretningen af genbrugspladsen fremgår af bilag 1

9.3 LUFT OG LUGT

På genbrugspladsen vil der primært forekomme emissioner fra person-/ lastbilkørsel og i mindre grad fra intern kørsel med truck.

Forurening fra personbilkørsel vil forekomme i større eller mindre omfang i hele virksomhedens åbningstid. Forurening fra lastbilkørsel kan forekomme i hele virksomhedens driftstid fra 09:00-17:00, dog mest som enkelthændelser ved formiddagstimerne på hverdage. Lastbilkørslen vil blive

minimeret ved anvendelse af store containere, komprimatorcontainere og anvendelse af trækkørsel ved transport til og fra genbrugspladsen.

Forurening der forekommer i den ubemandede åbningstid vurderes ikke til at ændre på virksomhedens luftforureningsforhold. Ved begrænsning af modtagelse af lugtende- og farligt affald i den ubemandede åbningstid, vil forholdene være de samme som ved bemandet åbningstid, da det modtagne affald ikke vil øges, bare spredes ud i løbet af dagen.

Affald Plus har meddelt i deres ansøgning, at de har opsat en kemicontainer/kemihus til opbevaring af affaldsfraktionen farligt affald. Kemicontaineren har udsug over alle dens farlige affaldsfraktioner og to afkast på henholdsvis højre og venstre forside af containeren, der er udstyret med jethætter. Vilkår 30, som er standardvilkår 23, kræver et afkast skal være opadrettet og på minimum 1 meter over tagryg, når der gælder udsug over de farlige affaldsfraktioner. Virksomheden har dokumenteret højden af afkastet ved billede, se bilag 2.

Støvgener i forbindelse med håndtering af affald på genbrugspladsen skal imødegås ved f.eks. hyppig oprydning og fejning på genbrugspladsens arealer og i nødvendigt omfang på omkringliggende arealer.

9.4 STØJ OG VIBRATIONER

Vi forventer i almindelighed at støj niveau på omkring 55 dB(A) i dagtimerne og 45 dB (A) i aften timerne ved omkringboende vil være overholdt. Der vil ikke være aktiviteter med borgere i nattetimerne.

Affaldspresser, gaffeltruck og rendegraver, afhentning af containere mv. vil ikke blive benyttet eller foregå i den ubemandede åbningstid. Den eneste støj i de ubemandede timer vil derfor være fra ind- og udkørsel og transport på pladsen, samt aflæsning af affald i de åbne containere.

Til- og frakørsel fra virksomheden forventer vi ikke vil udgøre en gene for omkringboende, da der ifølge virksomheden vil komme det samme antal mennesker som før, bare fordelt mere på dagen. Erfaring fra øvrige pladser er, at borgerne generelt er glade for ordningen, og at de ubemandede åbningstider ikke medfører gener for naboer.

9.5 FARLIGT AFFALD

Containerne til farligt affald indrettes til aflevering, omhældning, sortering og opbevaring. Det farlige affald sorteres og opbevares med udsugning over alle fraktioner. Containeren har dobbelt bund så spild kan opsamles.

Farligt affald sorteres og emballeres i godkendte tromler og beholdere inden vider transport til modtageranlæg. Farligt affald sorteres, pakkes, emballeres og mærkes af uddannet personale, og der vil ikke være direkte publikumsadgang til de områder, hvor det farlige affald opbevares.

For at imødekomme borgere, der på eget initiativ har afværget et mindre spild med f.eks. benzin eller olie på jorden, må der modtages små mængder kraftigt forurenede jord fra sådanne hændelser. Der skal være tale om max et par spandfulde. Jord af denne art må ikke blandes med anden jord. Det skal emballeres og håndteres som farligt affald.

For fraktioner asbest/eternit gælder det, at borgeren selv lægger affaldet i lukkede containere, og aflevere dem i tæt, lukket og klare plastemballager. Mandskabet holder rent omkring disse containere iht. Instruks godkendt af Arbejdstilsynet.

9.6 ANDET AFFALD

Placering af affaldsfraktioner/containere i det fremsendte ansøgningsmateriale anses for vejledende, og der kan således flyttes containere, fraktioner mv. i overensstemmelse med driftsmæssige hensyn, så længe de stillede vilkår overholdes. Fraktionerne jern- og metal, samt haveaffald skal altid stå på impermeable belægning med afløb til spildevandsledningen. Det kan således også blive tale om udsortering af nye affaldsfraktioner.

EE-affald – herunder store husholdningsapparater – grovsorteres inden videre transport til genanvendelse. Lysstofrør videretransporteres i de containere, hvori de er placeret.

Genbrugspladsen er indrettet med et aflæsningsområde til haveaffald i niveau med kørselsarealerne således, at borgere blot skal trække haveaffaldet ned af traileren.

Haveaffaldet vil blive opbevaret på en åben plads langs betonmuren, samt i åbne containere. Fra aflæsningsområdet fjernes og bortkøres til et eksternt komposteringsanlæg minimum 1 gang pr. uge i sommermånederne fra 1. maj til 1. september, mens haveaffaldsområdet tømmes efter behov i den resterende del af året.

Det er muligt at modtage restaffald på genbrugspladsen i aflåst container, så pladspersonalet skal kontaktes inden afleveringen. Da restaffald i kommunen indsamles ved husstanden i en indsamlingsordning, er det ikke meningen at borgere normalt skal kunne aflevere restaffald ved egne foranstaltning på genbrugspladsen pga. for lille beholder eller lignede. Særlige tilfælde vil være at borgerne i ekstraordinære situationer har købt en ekstra sæk hos kommunen og ønsker at få det afleveret hurtigere end ved den normale afhentning af dagrenovation. F.eks. ved nedbrud af en fryser eller i ekstremt vintervejr, hvor indsamlingsordningens biler ikke kan forcere mindre veje i landdistrikterne, kan borgere der ønsker det, efter nærmere aftale, ved egen foranstaltning, aflevere restaffald på genbrugspladsen.

9.7 JORD OG GRUNDVAND

Jorden på genbrugspladsen er V2-jord, hvor man har konstateret dieselolie i jorden. Der har været Asfalt- og tagpapfabrik, samt den nuværende genbrug af affaldsprodukter.

Jord, som ikke er synligt eller lugtbar forurenede, og som ikke indeholder bygningsdele eller andet affald modtages som fraktion på genbrugspladsen. Jorden kan være lettere forurenede, da den kan komme fra områdeklassificerede arealer.

9.8 NATURA 2000, BILAG IV ARTER OG KUMULATIVE EFFEKTER

Projektområdet ligger ca. 500 m fra Natura 2000 område N168 og ca. 2,9 km fra Natura 2000 område 180.

Kommunen vurderer at dette projekt ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områderne væsentligt.

Kommunen vurderer at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge raste- og levesteder for bilag IV arter.

Kommunen har ikke kendskab til øvrige planer eller projekter, som vurderes at give anledning til kumulative påvirkninger i samspil med dette projekt.

10. MILJØTEKNISK VURDERING

10.1 STANDARDVILKÅR

I denne miljøgodkendelse benyttes godkendelsesbekendtgørelsens standardvilkår fra bilag 2, afsnit K 211. Herudover er nogle standardvilkår tilpasset virksomhedens indretning og karakter. Det vurderes, at de stillede vilkår er dækkende for virksomhedens aktiviteter.

Afvielser fra standardvilkår

Standardvilkår 4 er ændret, da der vil være ubemandede åbningstid.

Der er tilføjet ekstra vilkår for at tilgodese ændringen, som bliver argumenteret for i nedenstående afsnit.

10.2 GENERALT

Der er sat vilkår om, at folk der ikke overholder reglerne om aflevering af affald, skal kunne bortvises og ekskluderes fra ordningen, om brug af den ubemandede åbningstid.

10.3 INDRETNING OG DRIFT

Der må ikke i den ubemandede tid blive tømt containere eller være drift med maskiner på pladsen. Dette er fordi borgere ikke er udlært til at bruge tingene og kan lede til uforudsete uheld, da der ikke er en ansat på pladsen til at udfører modtagerkontrol.

Pladsen skal være aflåst, når der ikke er ansatte eller brugere af den ubemandede åbningstid til stede. Dette gøres for at holde udevedkommende og bortviste brugere udenfor. Virksomheden bruger en bom, som vurderes tilstrækkeligt til at overholde vilkåret.

Da standardvilkåret om, at der altid skal være en ansat på virksomheden er blevet omskrevet, skal området hvor tilmeldte borgere har adgang videoovervåges, for at sikre modtagekontrollen. Der skal være tydelig skiltning på pladsen omkring hvilke fraktioner der ikke må afleveres, da der skal være klarhed for brugerne, at der ikke må modtages visse fraktioner. Dette er med til at sikre korrekt aflevering når man er nede på pladsen og der ikke er en ansat til at hjælpe med sorteringen.

Det vurderes at indretning og drift kan accepteres, da der er gode erfaringer fra andre kommuner, ved opsætning af ekstra vilkår for den ubemandet tid. Derudover kan placeringen af ufarlige fraktioner som forekommer i tabel 1 forekomme.

10.4 ANDET AFFALD

Det vurderes, at håndtering og opbevaring af andet affald der modtages, er miljømæssigt forsvarligt, og at standardvilkårene jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, der således også stilles som vilkår kan overholdes.

10.5 LUFT

Det vurderes at virksomhedens luftforureningsforhold, ikke vil være til gene for de omkringliggende og at standardvilkårene jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, der således også stilles som vilkår, kan overholdes.

10.6 STØJ OG VIBRATIONER

Der er stillet vilkår om støjende maskiner og støjende redskaber ikke skal holdes i tomgang, når de ikke bruges. Dette gøres for at mindske støjen fra pladsen af i dens bemandede timer.

Der er stillet vilkår omkring lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Dette gøres for at kunne håndhæve eventuelle støjgener.

Der er stillet vilkår omkring målinger og beregninger af virksomhedens støjniveau for lavfrekvent støj, infralyd og vibration. Dette gøres for at kunne håndhæve eventuelle støjgener.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at virksomheden vil kunne overholde støj og vibrationsvilkår i miljøgodkendelsen.

10.7 FARLIGT AFFALD

For affald stilles der vilkår om hvad der må afleveres i den ubemandede tid. Ansøger kom selv med bud på hvilke fraktioner de ikke vil modtage, som asbest, eternit, mineraluld, rest- og madaffald og farligt affald. Der er blevet vurderet at dette er tilstrækkeligt og ikke andre fraktioner på nuværende tidspunkt skal begrænses.

Vi er enige i at der ikke forsvarligt kan afleveres farligt affald, i perioder uden bemanning, da det vurderes nødvendigt at pladsens medarbejdere er til stede og kan vejlede. Standardvilkår 10 kræver også at der er aflåst ind til området med farligt affald, hvilket klargøres problematikken med afleveringen.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at virksomheden vil kunne overholde vilkårene om opbevaring og ikke modtagelse af farligt affald i miljøgodkendelsen.

10.8 DRIFTSJOURNAL

Der er stilles vilkår om at fører driftsjournal over spild, uheld, fejlsortering og overfyldning, i den ubemandede tid. Vilkåret stilles for at kunne kortlægge hvordan borgere færdes på pladsen og om de er hjulpet godt nok på pladsen når den er ubemandede, eller om der gives anledning til problemer der skal vilkår fastsættes yderligere i fremtiden.

Vilkår om gennemgang af videooptagelse, er fastsat for at ansatte kan se når der er blevet konstateret uheld på pladsen, beskadigelser af det befæstet areal, fejlsorteringer, overfyldninger m.m. Herved kan de gå tilbage og se optagelserne igennem og bruge det til at kunne tage beslutninger i forhold til eksklusion fra den ubemandede åbningstid.

På baggrund af overstående vurderes det, at virksomheden vil kunne overholde vilkårene om driftsjournal der er i miljøgodkendelsen.

10.9 BAT

Miljøgodkendelsen er baseret på Miljøstyrelsens standardvilkår, som er i overensstemmelse med kravene om bedste tilgængelige teknik.

11. SAMLET VURDERING

Det er Vordingborg Kommune vurdering, at virksomheden ved at følge de vilkår der opsættes, kan forebygge og begrænse forureninger ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik, og at virksomheden i øvrigt kan drives på lokaliteten uden at påføre omgivelserne væsentlige forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet

12. UNDERRETNING AF AFGØRELSE

Styrelsen for patientsikkerhed, trost@stps.dk


Friluftsrådet, vordingborg@friluftstraadet.dk

Miljøbevægelsen NOAH, noah@noah.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dnvordingborg-sager@dn.dk

13. BILAG

13.1 BILAG 1. OVERSIGTSKORT OVER VIRKSOMHEDENS INDRETNING OG DRIFT.

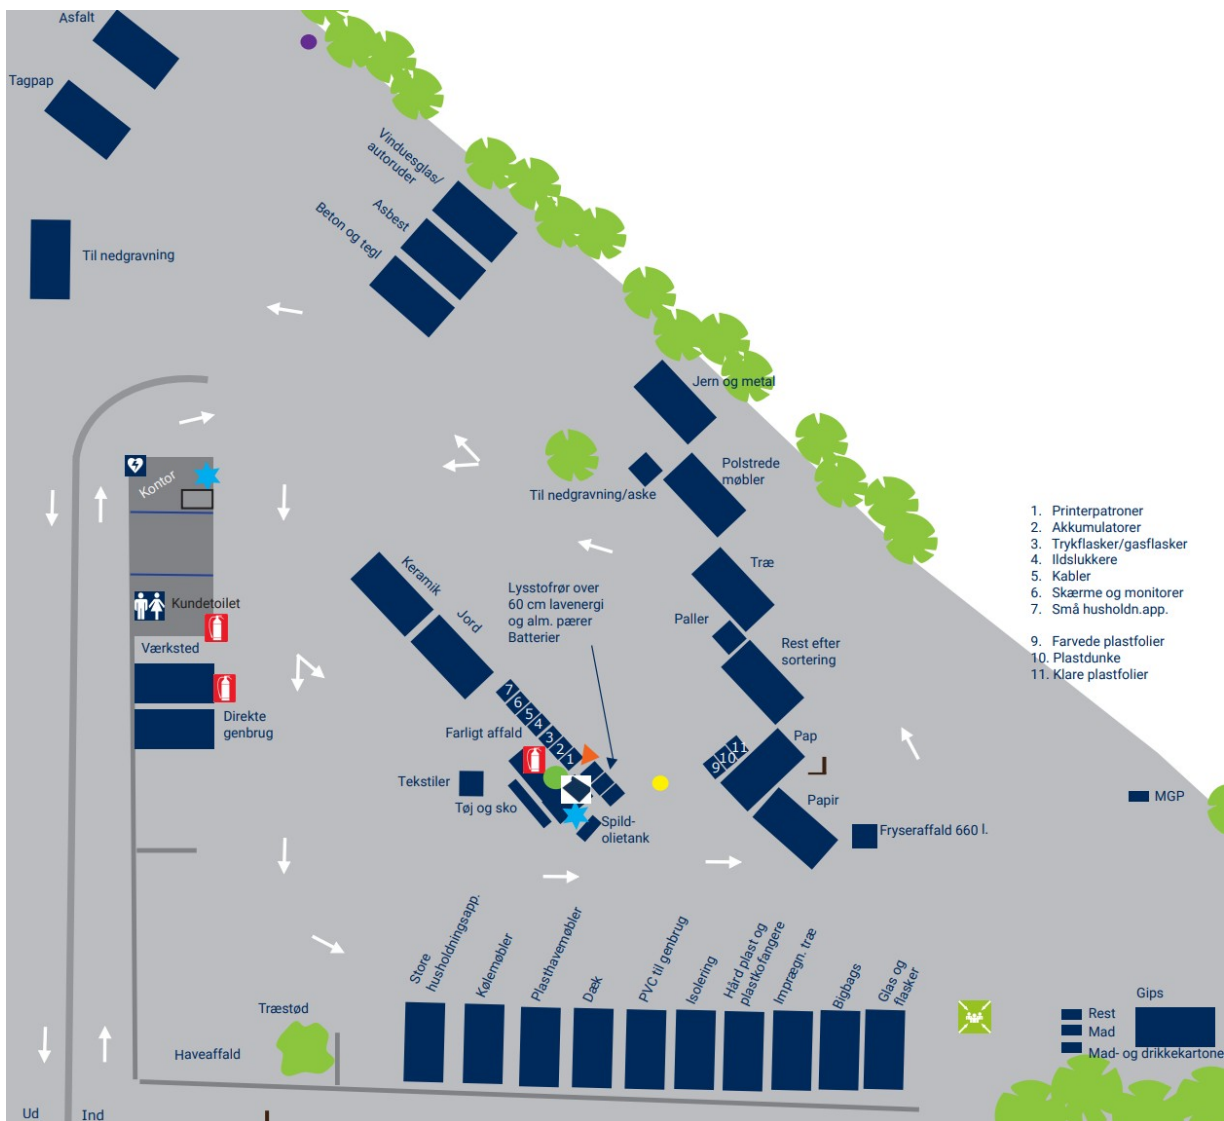

1. Printerpatroner
2. Akkumulatorer
3. Trykflasker/gasflasker
4. Ildslukkere
5. Kabler
6. Skærme og monitorer
7. Små husholdn.app.
9. Farvede plastfolier
10. Plastdunke
11. Klare plastfolier

Symbolforklaring sikkerhedsforanstaltninger

- Brandtæppe
- Fyrværkeri
- Førstehjælp
- Hjertestarter
- Ildslukker - kulsyre
- Ildslukker - skum
- Nødbruser
- Olieudskiller
- Slangevinde
- Stop/drikkevand
- Stop/gas
- Stop/regnvand
- Øjenskyl
- Samlingsplads
- Maskiner & biler
- Rendegraver:
- Ildslukker - pulver

13.2 BILAG 2. BILLEDE DOKUMENTATION AF AFKAST FRA KEMICONTAINER.



13.3 BILAG 3. KLOAKPLAN OVER VIRKSOMHEDEN.

PDF-format vedhæftes

13.4 BILAG 4. LUFTFOTO AF VIRKSOMHED.



13.5 BILAG 5. VVM SCREENING

PDF-format vedhæftes



Vordingborg Kommune
Postboks 200
Østergårdstræde 1A
4772 Langebæk
Tlf. 55 36 36 36