

Sagsnr.: 25-016942
Dok.nr.: 25-016942-3

Afdeling for Byg Land og Miljø

Sagsbehandler
Thomas Rumle Thaaning Jensen
55 36 25 05
thrtj@vordingborg.dk

Den 30. marts, 2026

Godkendelse – Brogodkendelse, Næs Å, udskiftning af bro, 13v og 13d, Næs By, Kastrup

Resume af projektet

GeoCor ApS søger på vegne af grundejerforeningen Grund E/F Næs & Skaverup Strand. Broen krydser Næs Å ved matrikel 13v og 13d, Næs By, Kastrup. De ønsker at udskifte den nuværende dækbros med en rørbrø. Grundejerforeningen ønsker at udskifte den gamle bro efter anbefaling om total renovering af broen, senest i 2026.

Afgørelse


Vordingborg Kommune meddeler hermed tilladelse til renoveringen af bro over Næs Å i skellet mellem matrikel 13v og 13d, Næs By, Kastrup. Kortudsnit med placering, samt vilkår for godkendelsen kan findes længere nede i tilladelsen.

Godkendelsen gives med hjemmel i

Vandløbsloven bekendtgørelse nr. 1217 af 25/11/2019, kap. 10 § 47
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016, §9 og kap 5 §17-19.

Redegørelse af projektet

Brotype:	Rørbro
Placering:	13v og 13d, Næs By, Kastrup
Ansøger:	GeoCor ApS
Vandløb:	Næs Å
Ansøgning modtaget:	Den 2. oktober, 2025.

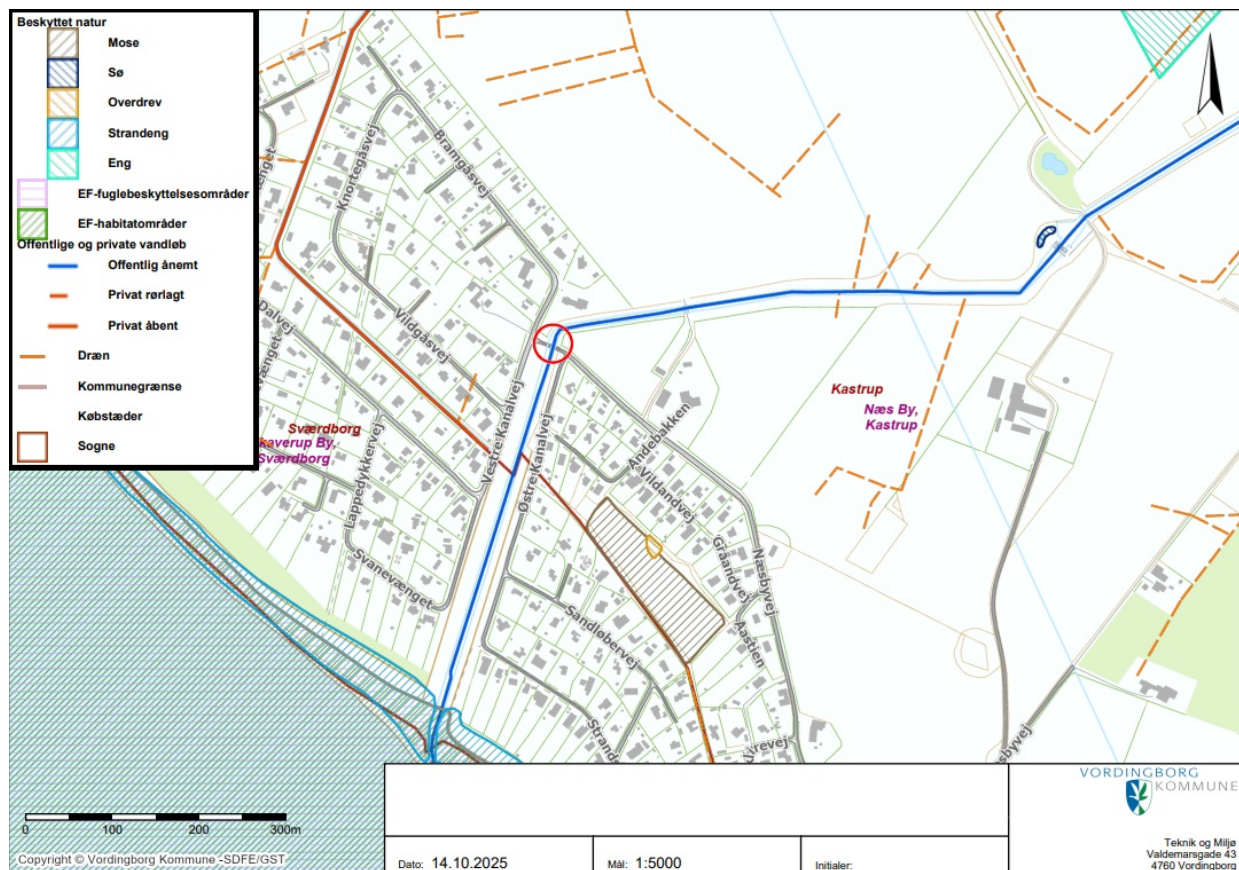

Figur 1: Oversigtskort over broens placering og det omkringliggende område. Broen er markeret med en rød cirkel.


Det er oplyst, at oplandet til vandløbet udgør ca. 4.300 ha, og at vandføringen kan nå 1,1 L/s/ha – altså 4,73 m³/s. Vandløbet har en teoretisk bundbredde på 5,0 m beliggende i kote - 0,73 DVR90 (-0,65 DNN) jf. regulativet for Næs Å. Skråningerne har anlæg 1,5.

Regulativet for Næs Å er udarbejdet med kote-enheden DNN. Ansøger har anvendt kote-enheden DVR90 og kontrolleret at de nye koter svarer til koterne i regulativet. Ansøger har omregnet koterne via bilag 1 i Vejledning 2005-01-10 nr. 2 om højdesystemet.

Den eksisterende dækbro hviler på to kampestensvederlag med en indbyrdes afstand på 5,8-5,9 m. I nedenstående figur er tværsnittet skitseret. Den nye rørbro er af typen GC200 Special 63s (5,41x3,65) med tværsnitsparametre angivet i bilag 2.

På bilag 2 og 3 fremgår placeringen af den nye rørbro relativt til den eksisterende dækbro.


Det nye rørprofil er smalt nok til at kunne passere mellem de to eksisterende brovederlag.

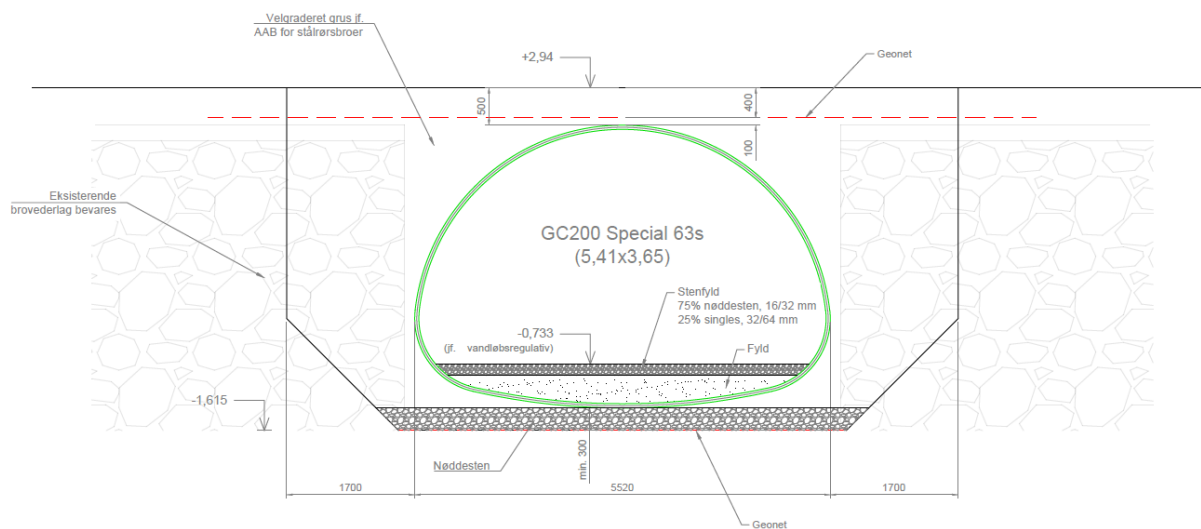

Tværsnit, 1:50


Bilag 2: Længde snit af broen. Bilaget viser den rørlægning i relation til den eksisterende bro. Bilaget viser koter i DVR90. Ansøger har omregnet koterne via bilag 1 i Vejledning 2005-01-10 nr. 2 om højdesystemet.

Tekst

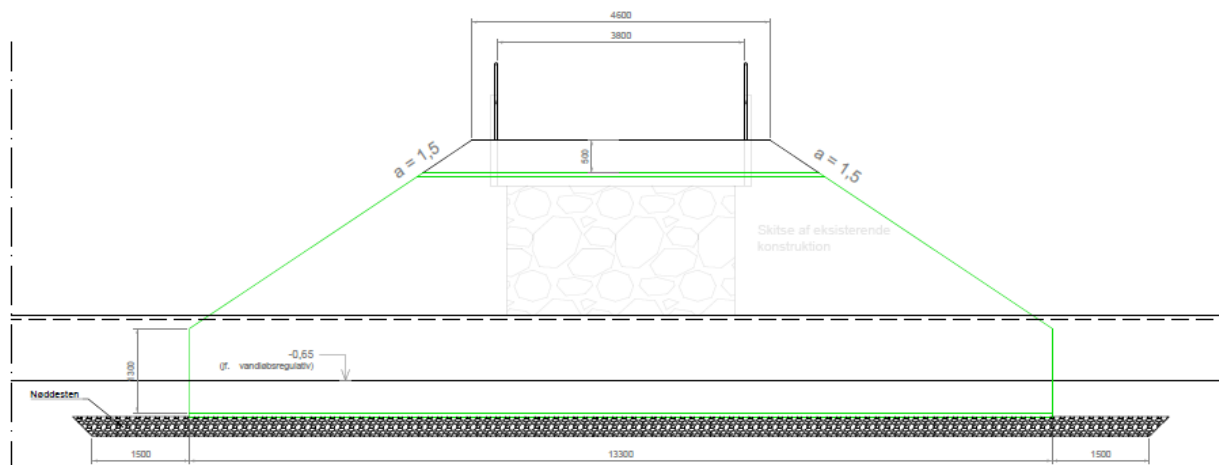

Længdesnit, 1:50

Bilag 3: Tværsnit af broen. Bilaget viser anlægget til den nye bro i relation til den eksisterende bro. Bilaget viser koter i DVR90. Ansøger har omregnet koterne via bilag 1 i Vejledning 2005-01-10 nr. 2 om højdesystemet.

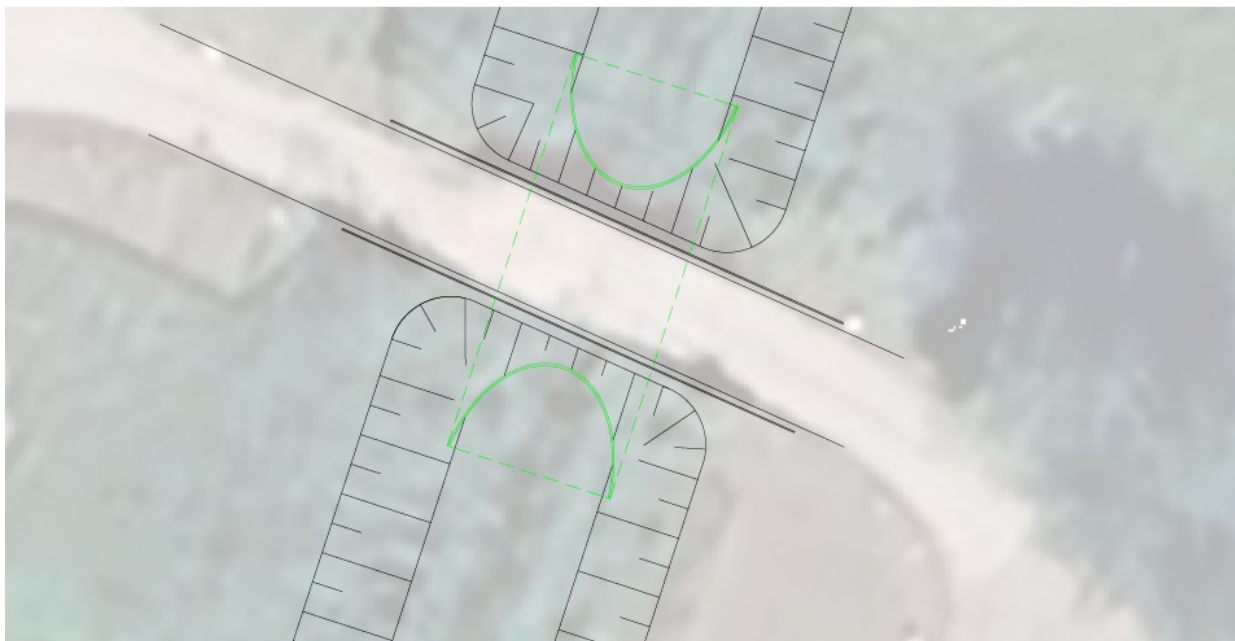

Bilag 4: Billedet viser broen fra oven.

Det påtænkes således at det eksisterende brodæk nedbrydes, men at de eksisterende brovederlag bevares for:

- at udnytte den høje grad af kompaktering opnået efter årtiers passager med køretøjer
- at mindske behovet for at tilføjer flere nye indbygningsmaterialer end højst nødvendigt.

Vejen hæves med 50 cm og indvendig top af rørbroen er ca. 15 cm højere end undersiden af det eksisterende dæk.

Røret vil følge vandløbets fald på 0,1‰. Det vil have en maksimal vandføringskapacitet på 6,49 m³/s. Næs Å på denne strækning har en maksimal vandføringskapacitet på 5,7 m³/s.

Vejen forventes at være afspærret i maks 14 dage og vandløbets vandføring forventes at være påvirket i maks 2 dage.

Fundamentet til røret vil blive etableret i kote -1,61 DVR90 (-1,53 DNN) og bliver ca. 30 cm tykt. Fundamentet vil bestå af nøddesten.

Rørets underside vil blive placeret i kote -1,31 DVR90 (-1,232DNN). I forbindelse med etablering af fundament og placering af røret, vil pumpestationen længere opstrøms på matrikel 5c Næs By, Kastrup sættes i bero.

For at holde vandet væk fra projektområdet vil man banke stålplader i jorden på tværs af vandløbet på hver side af broen.

Der etableres en pumpe til at fører det resterende vand der måtte komme fra oplandet, forbi projektområdet og ud i havet.

Indenfor røret vil der blive fyldt op med perlesten for at opretholde den regulativbestemte bundkote på -0,73 DVR90 (-0,65 DNN)

Projektet forventes at blive udført i foråret 2026.

Godkendelsen gives med følgende vilkår:

- Arbejdet udføres i henhold til det ansøgte:
- Arbejdet udføres i en periode med lille vandføring. Der må ikke være stuvning opstrøms den nuværende overkørsel.
- Blokade af passage igennem vandløbet for fauna skal reduceres til max 7 dage.
- Der udvises den største forsigtighed således, at materiale m.v. ikke tabes ned i vandløbet.
- Vandet skal kunne strømme frit under og efter arbejdets udførelse.
- Der fyldes gydegrus i røret til den angivne kote nås. (Gydegrus = 75 % nøddesten 16-32 mm og 25 % singles 32-64 mm).
- Bygherre, står for den efterfølgende vedligeholdelse af overkørslen. Herunder fjernelse af aflejringer i røret og omkring broen.
- Hvis der under gravearbejdet observeres eller lugtes affald eller forurenede jord, skal kommunen straks informeres om dette jf. jordforureningslovens § 71. Der er samtidig pligt til at standse gravearbejdet.
- Det skal sikres, at tiltag ikke forringer formålet med højvandsdige på strækningen

Anlægsarbejdet skal være udført senest 3 år fra godkendelsesdatoen. Hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder godkendelsen. Når arbejdet er udført, sendes besked til Vordingborg Kommune via mail: vandloeb@vordingborg.dk

Vurdering

Vurdering af afstrømningsmæssige forhold

Ansøger har beregnet og sammenlignet vandføringen af rørlægningen og vandløbet. Rørlægningen er estimeret til at have en generelt større vandføringsevne i liter/sekund end vandløbet. Vordingborg Kommune vurderer derfor at rørlægningen ikke vil reducere vandløbets naturlige vandføring.

Offentliggørelse

Godkendelsen kan ses på Vordingborg Kommunes hjemmeside frem til den **30. marts 2026**, under høringer og annonceringer, som ses nederst på forsiden, og tryk dernæst ind på vandløb og søer.

Godkendelsen er sendt til ansøger, andre myndigheder, klageberettigede organisationer og andre med væsentlig interesse i sagen.

Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den **27. april 2026 kl. 23.59**.

Du klager via Klageportalen på Nævnenes Hus, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages af;

- den, afgørelsen er rettet til,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Du får besked fra os, hvis andre klager.

Du må ikke udnytte tilladelsen før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget, må du heller ikke udnytte tilladelsen i den tid sagen bliver behandlet, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Ønsker du eller en af de andre klageberettigede at få sagen afgjort ved domstolene, så skal retssagen anlægges inden 6 måneder efter, du har modtaget denne afgørelse.

Klagereglerne finder du i Naturbeskyttelseslovens §§ 78, 86, 87 og 88, i Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet samt i Bekendtgørelse om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet m.v.

Venlig hilsen

Thomas Rumle Thaaning Jensen

Kopi sendt til:

Ansøger

Miljøstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

DN-lokalkomité v/ Martin Vestergaard

Dansk Ornitologisk Forening

DOF-lokalkomité

Friluftsrådet v/ Terkel Jacobsen

Danmarks Sportfiskerforbund

Fiskerriinspektoratet

Sydsjællands Museum

Kystdirektoratet